



AHT 商用展示櫃解決方案



WE COOL, YOU SELL.

WORLD FIRST

關於大金Daikin

大金空調不斷創新發展，在全球各大洲均有工廠設置，目前商用冷凍冷藏櫃由大金歐洲公司（Daikin Europe N.V.）所主導。

大金歐洲公司（Daikin Europe N.V.）於 1973 年在比利時的奧斯坦德（Ostend）成立，是歐洲主要的冷、暖空調系統和低溫設備生產商。大金在整個歐洲擁有 8000 多名員工，並在比利時、德國、奧地利、意大利、英國、捷克和土耳其設有生產工廠。大金集團以其開拓性的產品開發方法以及其統合解決方案、無與倫比的品質和多功能性而享譽全球。

低溫專業技術領域

大金及其旗下包括AHT、Hubbard、Tewis和Zanotti在內的公司家族，其中食品零售市場商用即插即用冷凍冷藏設備在歐洲擁有64%市占率。大金集團公司努力實現最高水平的品質，創新和可持續性。

2050年環境願景

大金公司本著《巴黎協定》的精神，制定了《2050年環境願景》，這是一項新的可持續商業路線圖，目標是到本世紀中葉將其溫室氣體排放量減少至零。在這一願景的指導下，大金歐洲進行了創新，以改善其產品和運營的環境足跡，從而達到並超過全球、歐洲和當地的立法要求。

作為環境可持續發展的領導者，大金公司促進了持續的性能改進，以保持其冷鏈的效率和完整性。大金化學生產含氟產品，包括符合大金《2050年環境願景》的低全球暖化指數冷媒產品。



奧地利AHT (奧特)

超過60年歷史的低溫冷卻資產

- 2020 在 EUROSHOP成功展示新產品
- 2019 AHT 正式成為 DAIKIN 家族的成員
- 2017 USA 投產
- 2014 Brazil 投產
- 2008 CHINA 投產
- 2005 投入 USA 市場
- 2003 推出 100% 環保裝置機組
- 1995 首次使用“綠色”冷媒進行研發活動
- 1983 併入 AHT “奧地利 Haustechnik”
- 1959 生產基地 “Bauknecht 奧地利”



AHT總部位於奧地利羅滕曼Rottenmann, Austria

食品零售市場商用即插即用冷藏和冷凍設備的全球領導者

 **64%**
歐洲市佔率
全球大約33%

 **EUR 467m**
2019年淨銷售額

 **1,600**
全職員工

 **4**
生產基地
Austria, China, Brazil and USA

 **4,700**
全球客戶

 **113**
通過自己的子公司和合作夥伴
為國家/地區提供服務



PARIS 巴黎

通透一體大空間 盡情展示您的產品

PARIS產品的設計包含不同形狀的櫃蓋及較低的前沿，提供最佳的產品能見度，並獲得更多銷售機會。此一創新性產品不僅能作為單獨冷櫃使用也可以組合成為島嶼式冷凍櫃。在作為島嶼式櫃使用時，PARIS產品將包含一款可供選擇的端邊冷櫃，不僅能夠充分利用商品空間，還能夠增添美感。PARIS產品也可以安裝在貨架下方。

主要優勢

- 較傳統開放式冷櫃更為節能
- 使用R290環保天然冷媒
- 100%無氟利昂和全氟化物
- 透過電子調速壓縮機(VS)實現額外節能25%
- LED照明系統，完美展示商品，故障率低
- 智能風扇提高效能降低能耗
- 擴大商品的展示範圍
- 即插即用模式，無須額外安裝
- 更低投入，更低運營成本
- 無須額外維護的製冷系統
- 採用新型合成內膽，易清潔、更衛生

*電子調速壓縮機僅可使用R290冷媒。



溫度範圍

- 冷藏：+3°C至+15°C¹
- 冷凍：-18°C至-23°C
- 肉類和碎肉冷藏：0°C至+2°C²

¹預設定為4°C 可讓服務工程師更改溫度。

²為保證商品品質，自動除霜在“肉類/肉末”工作模式下不可用。

靈活擺放

- 單櫃式 
- 排列式 
- 島嶼式 
- 端邊櫃式排列，最大化利用賣場面積 
- 可安裝在現有貨架之下或整合至現有貨架群

新型合成內膽

紋理鋁板有助於維持商品品質，
且易清洗能有效改善除霜排水。



自動除霜 持久有效

AHT開發的自動除霜功能，於靜態除霜時利用定時程序針對內層加熱，確保冷凍櫃和儲藏商品的衛生完全遵從最高標準。此外，在除霜過程中，商品溫度始終在-15°C以下。透過使用特殊隔熱系統，保護商品免受溫度波動影響。融化的冰水流入環繞在內膽四周的管路，於儲藏區外自然蒸發。



完美方案 - 內建自動除霜！ (AD)



定時除霜...



...商品在恆溫下儲存

選購品*


- 分隔柵和底座最大程度推動您的銷售
- 產品標籤與價格標籤
- 各色防撞條，可供選擇
- 蓋罩，組合機櫃用
- 踢腳板防止水和灰塵落入冷櫃底部
- 各種款式的照明燈具
- 推車防護裝置，抵禦物理衝擊

*如欲獲取配件資料，請與我們聯繫。

PARIS		145		185	
技術數據		(-) VS AD IQ LED	(U)* VS AD IQ LED	(-) VS AD IQ LED	(U)* VS AD IQ LED
總容積	litre	608	608	800	800
淨容積(依照EN23953)	litre	425	401 / 260 / 383	571	552 / 361 / 529
總展示面積(TDA)	m ²	0,82	0,82	1,02	1,02
等級(依照EN23953)		3L1	3S/ 3S/ 3L1	3L1	3S/ 3S/ 3L1
環境溫度範圍	°C	+16 至 +25	+16 至 +25	+16 至 +25	+16 至 +25
內部溫度範圍	°C	-18 至 -23	+3 至 +15 / 0 至 +2 / -18 至 -23	-18 至 -23	+3 至 +15 / 0 至 +2 / -18 至 -23
噪音(1m距離)	dB(A)	43,6	43,6	43,6	43,6
電氣數據					
額定電壓/頻率	V/Hz	220 / 60	220 / 60	220 / 60	220 / 60
額定功率(櫃)	W	320	320	400	400
額定功率(照明)	W	36	36	41	41
額定電流	A	1,6	1,6	1,8	1,8
熔斷保護	A	16	16	16	16
能耗(25°C)	kWh/24 h	5,3	1,8 / 3,1 / 5,3	6,1	2,1 / 3,3 / 6,1
電源線長度	mm	1750	1750	1750	1750
冷媒參數					
冷媒類型		R290	R290	R290	R290
冷媒填充量	g	80	80	90	90
最大工作壓力	bar	30	30	30	30
尺寸					
外部/內部長度	mm	1457 / 1328	1457 / 1328	1854 / 1723	1854 / 1723
外部/內部深度	mm	853 / 723	853 / 723	853 / 723	853 / 723
外部/內部高度	mm	770 / 833	770 / 833	770 / 833	770 / 833
堆疊高度	mm	550	570 / 380 / 550	550	570 / 380 / 550
重量					
淨重 (不包含包裝, 包含冷卻過程用內部零件)	kg	95	104	120	129
總重 (包含包裝和冷卻過程用內部零件)	kg	101	110	130	139


*三溫櫃：三種製冷溫度範圍：冷藏+3°C至+15°C / 肉類和碎肉冷藏0°C至+2°C / 冷凍-18°C至-23°C

END CABIN ET PARIS 185

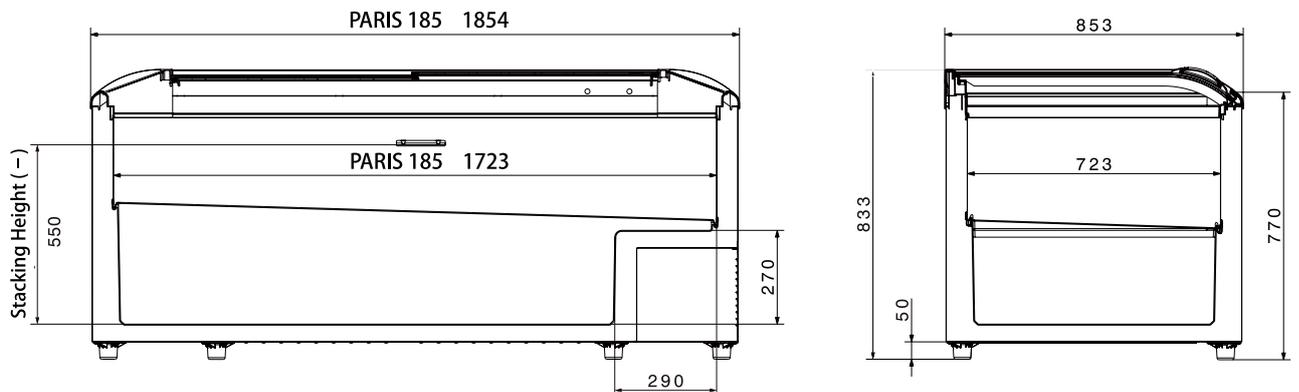

由於需沿內壁使用線柵，AD/U樣式的內部尺寸減少。

210		250	
(-) VS AD IQ LED	(U)* VS AD IQ LED	(-) VS AD IQ LED	(U)* VS AD IQ LED
931	931	1131	1131
664	648 / 425 / 622	812	802 / 527 / 770
1,24	1,24	1,51	1,51
3L1	3S/ 3S/ 3L1	3L1	3S/ 3S/ 3L1
+16 至 +25	+16 至 +25	+16 至 +25	+16 至 +25
-18 至 -23	+3 至 +15 / 0 至 +2 / -18 至 -23	-18 至 -23	+3 至 +15 / 0 至 +2 / -18 至 -23
43,6	43,6	43,6	43,6
220 / 60	220 / 60	220 / 60	220 / 60
400	400	450	450
52	52	62	62
1,8	1,8	2,0	2,0
16	16	16	16
6,3	2,3 / 3,5 / 6,3	6,9	2,6 / 3,9 / 6,9
1750	1750	1750	1750
R290	R290	R290	R290
100	100	110	110
30	30	30	30
2102 / 1973	2102 / 1973	2502 / 2373	2502 / 2373
853 / 723	853 / 723	853 / 723	853 / 723
770 / 833	770 / 833	770 / 833	770 / 833
550	570 / 380 / 550	550	570 / 380 / 550
136	145	155	163
147	156	166	174

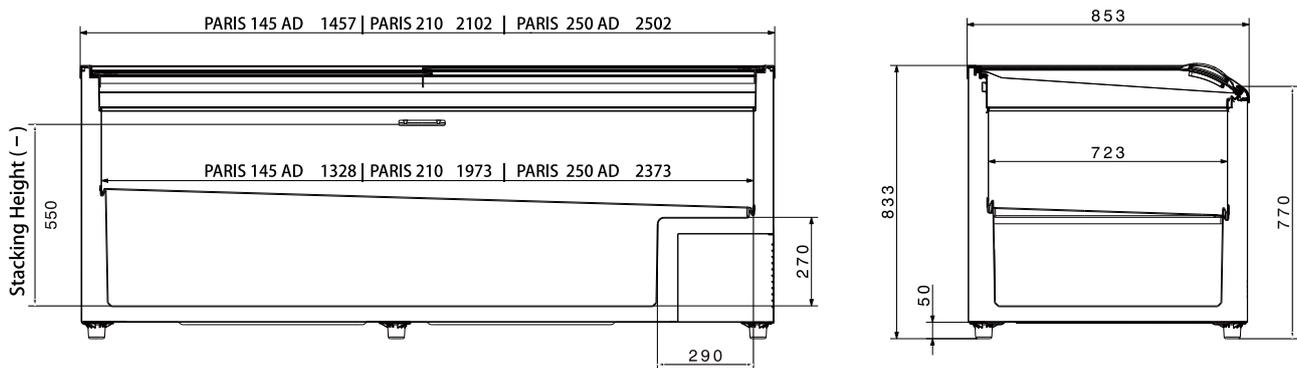

SINGAPORE 新加坡

創新式上推滑蓋，給您完美消費體驗

SINGAPORE是一款時尚現代、促銷導向的冷櫃，在提供更大的容量空間的同時，展示更多種產品。

創新式上推玻璃蓋設計為顧客拿取櫃內貨品帶來完美體驗，在銷售端帶來顯著的銷售增長，是適合各家商鋪推動銷售的全能型產品。



商品優勢

- 優化展示效果，創新上推滑蓋設計，實現最佳裝載
- 較傳統開放式冷櫃更為節能
- 即插即用模式，無需額外安裝和額外維護
- 更低投入，更低營運成本
- LED照明系統，完美您的產品，帶動銷售



溫度範圍

- 冷藏：+3°C 至 +15°C¹
- 冷凍：-18°C 至 -23°C
- 肉類和碎肉冷藏：0°C至+2°C²

¹預設定為4°C 可讓服務工程師更改溫度。

²為保證商品品質，自動除霜在“肉類/肉末”工作模式下不可用。

靈活擺放

- 單櫃式
- 排列式
- 島嶼式
- 端邊櫃式排列，最大化利用賣場面積
- 可加裝標準貨架





完美方案 - 內建自動除霜！ (AD)



定時除霜... ..商品在恆溫下儲存

選購品*





- | 分隔柵和底座最大程度推動您的銷售
- | 各色防撞條，可供選擇
- | 蓋罩，組合機櫃用
- | 踢腳板防止水和灰塵落入冷櫃底部

SINGAPORE

SINGAPORE		145		185		210		250	
技術數據		(U)*VS AD LED (-)VS AD LED		(U)*VS AD LED (-)VS AD LED		(U)*VS AD LED (-)VS AD LED		(U)*VS AD LED (-)VS AD LED	
總容積	litre	592	592	1031	1031	1013	1013	1231	1231
淨容積(依照EN 23953)	litre	328/306/306	408	581/563/563	658	687/543/543	633	841/668/668	776
總展示面積	m ²	0.82	0.82	1.19	1.19	1.22	1.22	1.43	1.43
類型(依照EN23953)	-	4S/ 4L1/4S	4L1						
環境溫度範圍	°C	16至30	16至30	16至30	16至30	16至30	16至30	16至30	16至30
內部溫度範圍	°C	3至15/ -18至-23/0至2	-18至-23	3至15/ -18至-23/0至2	-18至-23	3至15/ -18至-23/0至2	-18至-23	3至15/ -18至-23/0至2	-18至-23
噪音(1m距離)	dB(A)	44	44	44	44	44	44	44	44
電氣數據									
額定電壓/頻率	V/Hz	220-240/60	220-240/60	220-240/60	220-240/60	220-240/60	220-240/60	220-240/60	220-240/60
額定電力消耗(櫃)	W	560	560	580	580	580	580	600	600
電力消耗(照明)	W	35	35	28	28	36	36	44	44
額定電流	A	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7
熔斷保護	A	16	16	16	16	16	16	16	16
能耗(25°C)	kWh/24h	2.2/5.62/3.6	5.62	2.6/8.1/4.0	8.1	2.6/8.2/4.1	8.2	3.0/9.6/4.7	9.6
電源線長度	mm	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
冷媒參數									
冷媒類型	-	R290a	R290a	R290a	R290a	R290a	R290a	R290a	R290a
冷媒填充量	g	80	80	100	100	100	100	110	110
最大工作壓力	bar	30	30	30	30	30	30	30	30
尺寸									
外部/內部長度	mm	1452/1325	1452/1325	1850/1720	1850/1720	2102/1970	2102/1970	2502/2370	2502/2370
外部/內部深度	mm	854/720	854/720	994/860	994/860	854/720	854/720	854/720	854/720
前部/外部高度	mm	800/910	800/910	800/910	800/910	800/910	800/910	800/910	800/910
前/後內部高度	mm	645/740	645/740	645/750	645/750	645/740	645/740	645/740	645/740
堆疊高度	mm	600/530/530	530	600/530/530	530	600/530/530	530	600/530/530	530
重量									
淨重 (不包括包裝和內部配件)	kg	98	95	152	143	160	150	168	157
總重 (包括包裝和內部配件)	kg	102	98	161	152	169	159	177	166

*三溫櫃: 三種製冷溫度範圍: 冷藏+3°C 至 +15°C / 肉類和碎肉冷藏0°C 至 +2°C / 冷凍 -18°C 至 -23°C

END CABINET

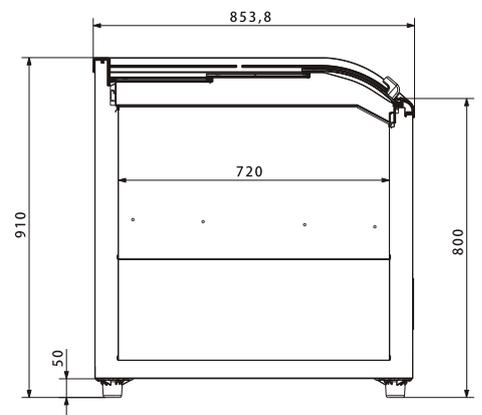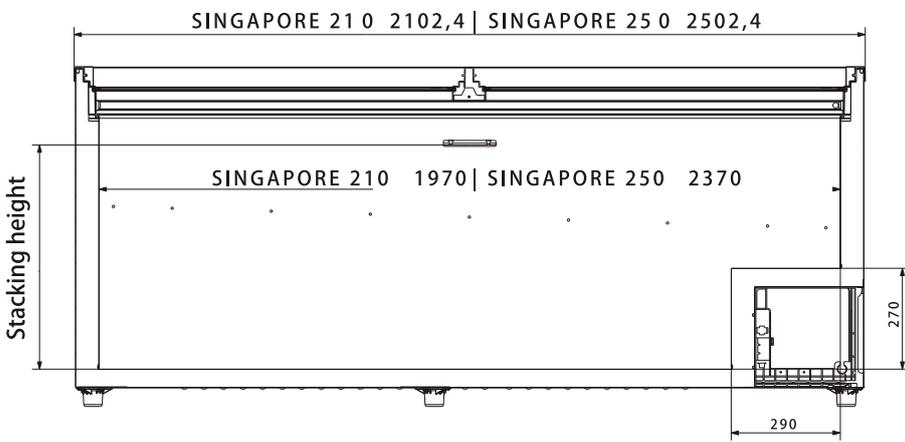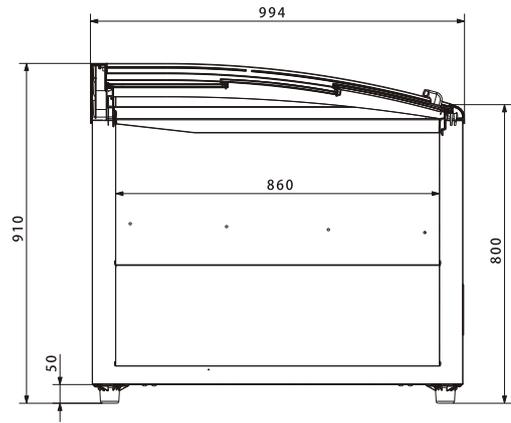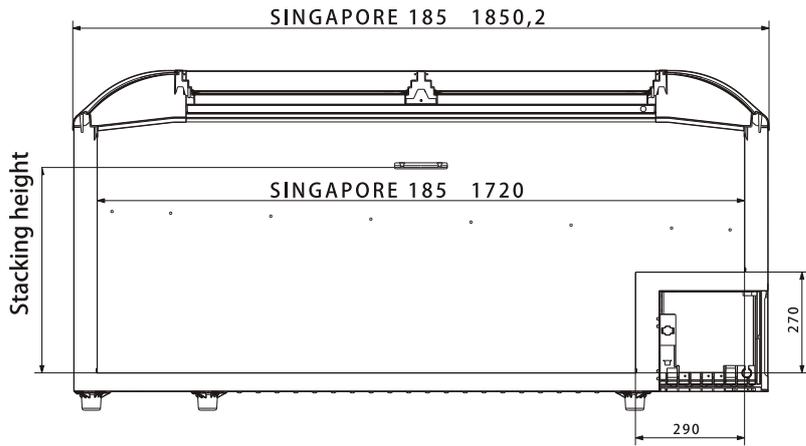

由於需沿內壁使用線柵，AD/U樣式的內部尺寸減小。



MILANO 米蘭

超經濟型冷藏及冷凍櫃 最佳商品展示

MILANO創新型冷藏及冷凍櫃，實現能效最大化，是新一代低能耗優秀產品之一。明亮的LED內置燈協助您完美展現產品，超大弧面全景玻璃滑蓋優化產品展示區域，給客戶帶來完美視覺體驗。設備高度低，便於貨品放置拿取。

商品優勢

- 較傳統開放式冷櫃更為節能
- 配置變頻壓縮機，實現額外節能25%
- AHT e-conomize節能設計：
基於冷櫃結構設計和系統優化的節能解決方案
- 採用新型合成內膽，更衛生、易清潔
- 採用R290天然冷媒，實現生態無害化
- 100%無氟利昂和全氟化物
- 即插即用模式，無須額外安裝
- 擴大商品可視範圍，優化商品容量
- 前沿高度低，方便貨品的擺放和拿取
- 更低投入，更低營運成本
- 無須額外維護的製冷技術



溫度範圍

- 冷藏：+3°C 至 +15°C¹
- 冷凍：-18°C 至 -23°C
- 肉類和碎肉冷藏：0°C至+2°C²

¹預設定為4°C 可讓服務工程師更改溫度。

²為保證商品品質，自動除霜在“肉類/肉末”工作模式下不可用。

靈活擺放

- 單櫃式 
- 排列式 
- 島嶼式 
- 端邊櫃式排列，最大化利用賣場面積 
- 可安裝在現有貨架之下或整合至現有貨架群



完美方案 - 內建自動除霜！ (AD)



定時除霜...



...商品在恆溫下儲存


選購品*

- | 分隔柵和底座最大程度推動您的銷售
- | 產品標籤和價格標籤
- | 各色防撞條，可供選擇
- | 蓋罩，組合機櫃用
- | 踢腳板防止水和灰塵落入冷櫃底部
- | 各種款式的照明燈具，可供選擇
- | 推車防護裝置，抵禦物理衝擊

MILANO

MILANO		145		185
技術數據		(-) VS AD LED	(U)* VS AD LED	(-) VS AD LED
總容積	litre	605	605	927
淨容積(依照EN 23953)	litre	390	367 / 226 / 350	595
總展示面積(TDA)	m ²	0,82	0,82	1,24
類型(依照EN 23953)		3L1	3S / 3S / 3L1	3L1
環境溫度範圍	°C	+16 至 +25	+16 至 +25	+16 a +25
內部溫度範圍	°C	-18 至 -23	+3 至 +15 / 0 至 +2 / -18 至 -23	-18 至 -23
噪音(1m距離)	dB(A)	43,6	43,6	43,6
電氣參數				
額定電壓/頻率	V/Hz	220-240 / 60	220-240 / 60	220-240 / 60
輸入功率	W	560	560	580
額定功率(照明)	W	35	35	28
額定電流	A	2,4	2,4	2,6
熔斷保護	A	16	16	16
能耗(25°C)	kWh/24 h	5,6	3,9 / 4,9 / 5,6	6,8
電源線長度	mm	1750	1750	1750
冷媒數據				
冷媒類型		R290	R290	R290
冷媒填充量	g	80	80	100
最大工作壓力	bar	30	30	30
尺寸				
外部/內部長度	mm	1457 / 1328	1457 / 1328	1850 / 1723
外部/內部深度	mm	854 / 723	854 / 723	994 / 863
前部/外部高度	mm	727 / 833	727 / 833	722 / 834
堆疊高度	mm	510	530 / 340 / 510	480
重量				
淨重(不包括包裝, 包括冷卻過程用內部零件)	kg	97	106	128
總重(包括包裝和冷卻過程用內部零件)	kg	103	112	138


*三溫櫃: 三種製冷溫度範圍: 冷藏+3°C 至 +15°C / 肉類和碎肉冷藏0°C 至 +2°C / 冷凍 -18°C 至 -23°C

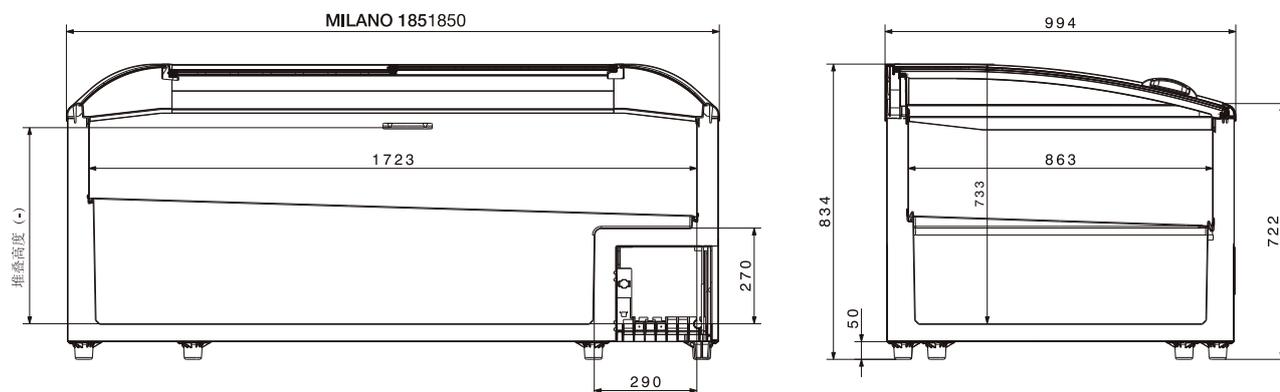

由於需沿內壁使用線柵, AD/U樣式的內部尺寸減小。

e-conomize 加強版節能產品

		210		250	
(U)* VS AD LED	(-) VS AD LED	(U)* VS AD LED	(-) VS AD LED	(U)* VS AD LED	(-) VS AD LED
927	926	926	1125	1125	
574 / 342 / 547	612	597 / 373 / 572	749	740 / 465 / 709	
1,24	1,24	1,24	1,51	1,51	
3S / 3S / 3L1	3L1	3S / 3S / 3L1	3L1	3S / 3S / 3L1	
+16 a +25	+16 a +25	+16 a +25	+16 a +25	+16 a +25	
+3 至+15 / 0 至+2 / -18 至-23	-18 至-23	+3 至+15 / 0 至+2 / -18 至-23	-18 至-23	+3 至+15 / 0 至+2 / -18 至-23	
43,6	43,6	43,6	43,6	43,6	
220-240 / 60					
220-240 / 60	220-240 / 60	220-240 / 60	220-240 / 60	220-240 / 60	
580	580	580	600	600	
28	48	48	55	55	
2,6	2,6	2,6	2,8	2,8	
16	16	16	16	16	
2,8 / 4,0 / 6,8	7,1	4,4 / 5,5 / 7,1	8,7	4,9 / 7,3 / 8,7	
1750	1750	1750	1750	1750	
R290					
R290	R290	R290	R290	R290	
100	100	100	110	110	
30	30	30	30	30	
1850 / 1723					
1850 / 1723	2102 / 1973	2102 / 1973	2502 / 2373	2502 / 2373	
994 / 863	854 / 723	854 / 723	854 / 723	854 / 723	
722 / 834	727 / 833	727 / 833	727 / 833	727 / 833	
500 / 310 / 480	510	530 / 340 / 510	510	530 / 340 / 510	
137					
137	139	148	157	166	
147					
147	150	159	168	177	

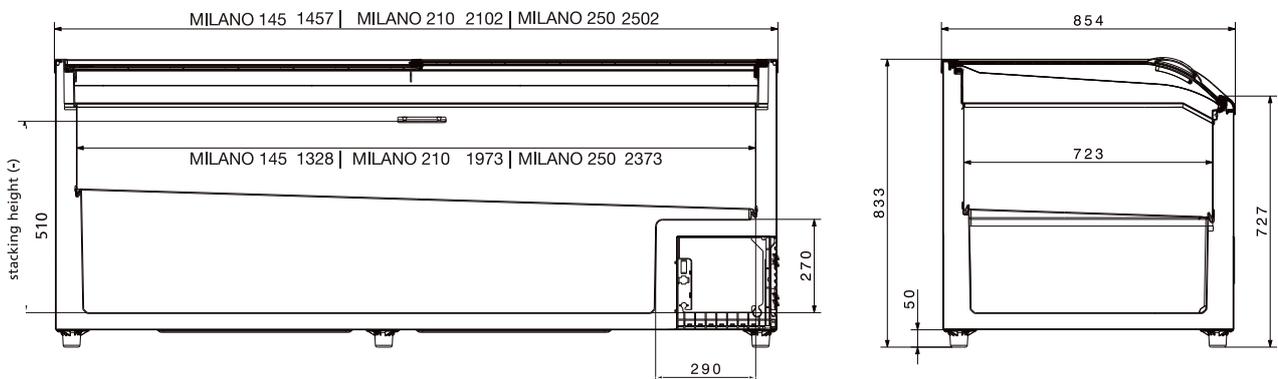

Montreal 蒙特婁

最佳顧客吸引與 促進消費的選擇

MONTREAL是AHT最新開發的新一代即插即用型臥式冷凍冷藏櫃。採用獨特的外觀設計以增加商品展示面，促進商品與消費者間的連結。高雅創新的玻璃門和LED照明設計，提升了消費者與商品的可接觸性與親近感。同時，方便滑動的玻璃門設計，也是為提升消費體驗所想!



產品優勢

- 與傳統分體島櫃相比，節能高達40%
- 變頻技術
- e-conomize系統：
優化結構與系統設計，增進額外節能效益
- 採用R290天然冷媒，100%環境友好
- 無CFC和PFC發泡劑
- 即插即用模式，無須安裝
- 高端玻璃門設計，確保商品陳列通透性
- 低能效，無須額外維護的製冷系統
- 超低運營成本
- 玻璃門方便滑動，提升消費體驗



	175	210 / 210 EC	250	SLIM 175	SLIM 2100 / 210EC	SLIM 250
總容積	1003 liters	1234 / 1229 liters	1499 liters	837 liters	1030 / 1062 liters	1250 liters
總展示面積(TDA)	1.26 m ²	1.56 / 1.47m ²	1.89m ²	1.05 m ²	1.30 / 1.27 m ²	1.58 m ²
額定消耗功率(櫃體)	430 W	430 W	450 W	430 W	430 W	450 W
消耗功率(照明)	34 W	39 W	46 W	34 W	39 W	46 W
額定電流	2.9 A	2.9 A	2.9 A	2.7 A	2.7 A	2.9 A
能耗(25°C)	5.7 kWh / 24h	6.1 / 6.3 kWh / 24h	6.7kWh / 24h	5.1kWh / 24h	5.7 / 5.4 kWh / 24h	6.4 kWh / 24h

Montreal



LIKE FRESH FROM THE FIELD

守護食物本來的味道



VISUAL
MERCHANDISING
商品展示設計



HIGH ENERGY
SAVINGS
高效節能



AUTOMATIC
DEFROSTING
自動除霜



INTELLIGENT
INSTALLATION
智慧安裝



ENVIRONMENT-AND
CLIMATE-FRIENDLY
環境友好

溫度範圍

冷藏：+3°C至+15°C

冷凍：-18°C至-23°C


肉類和碎肉冷藏：0°C至+2°C

靈活組合

單櫃式

排列式

島嶼式



端邊櫃式排列，最大化利用賣場面積

可安裝在現有貨架之下或整合至現有貨架群

選購品


商品分隔片及高度調節器

標籤條

各色防撞條

上蓋及側蓋(島嶼式)

底部防水護角線裝置

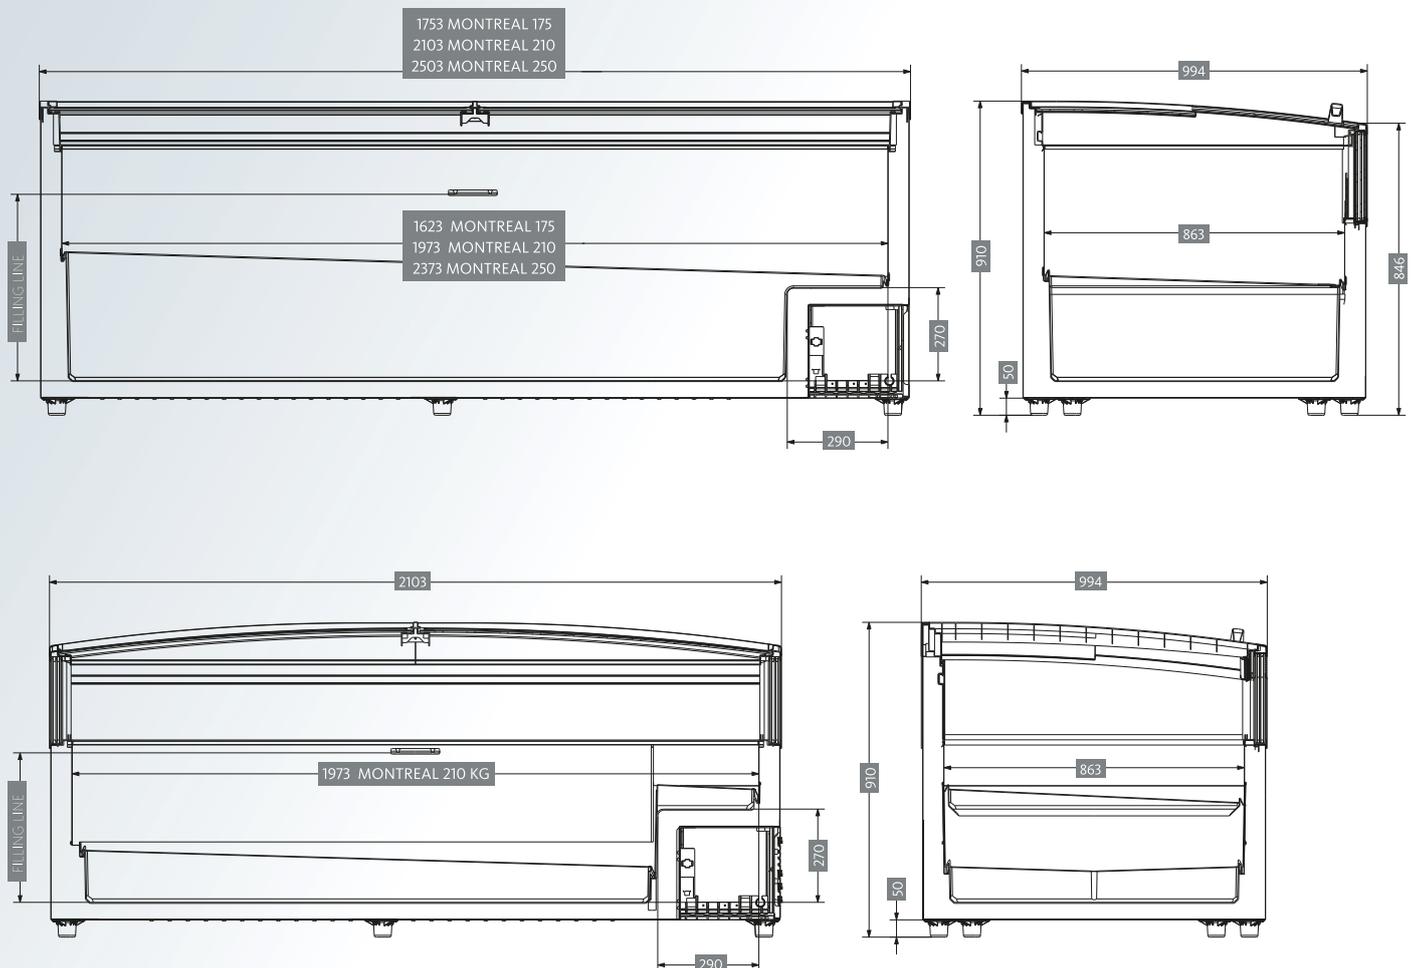

ATHEN 雅典

商品優勢

- 擴大您向顧客展示的產品範圍
- 即插即用模式，無須額外安裝
- 較傳統開放式冷櫃更為節能
- 透過電子調速壓縮機(VS)*實現額外節能25%
- 使用天然環保冷媒R290
- LED照明系統，完美展現產品，減少維修



溫度範圍

- 冷藏：+3°C 至 +15°C¹
- 冷凍：-18°C 至 -23°C
- 肉類和碎肉冷藏：0°C至+2°C²

¹預設定為4°C 可讓服務工程師更改溫度。

²為保證商品品質，自動除霜在“肉類/肉末”工作模式下不可用。

靈活擺放

- 單櫃式 
- 排列式 
- 島嶼式 
- 端邊櫃式排列，最大化利用賣場面積 
- 可安裝在現有貨架之下或整合至現有貨架群



ATHEN		175		207			210		
技術數據		(-) AD	(-) VS AD	(-) AD	(-) VS	(-) VS AD	(-) AD	(-) VS	(-) VS AD
總容積	litre	956	956	1158	1158	1158	1177	1177	1177
淨容積(EN23953)	litre	705	705	863	936	863	875	949	875
總展示面積(TDA)	m ²	1.44	1.44	1.79	1.79	1.79	1.75	1.75	1.75
能耗(25°C)	kWh/24h	9.7	8.5	13.5	9.4	9.9	11.5	8.7	8.7
尺寸									
外部/內部長度	mm	1752 / 1620	1752 / 1620	2080 / 1945	2080 / 1945	2080 / 1945	2102 / 1970	2102 / 1970	2102 / 1970
外部/內部深度	mm	993 / 860	993 / 860	996 / 860	996 / 860	996 / 860	993 / 860	993 / 860	993 / 860
前部/後部高度	mm	800 / 910	800 / 910	800 / 910	800 / 910	800 / 910	800 / 910	800 / 910	800 / 910

PALMA 帕爾馬

雙邊型冷凍冷藏櫃，滿足最小空間需求

PALMA雙邊型冷藏冷凍櫃，推動銷售的創新型產品，為產品提供最佳展示空間，方便顧客全方位拿取櫃中貨品。

突出、簡明的設計及超高效能造就全能設備，更完美地向顧客展示您的商品。

商品優勢

- 雙邊型冷藏冷凍櫃，全方位查看和拿取櫃內貨品
- 較傳統開放式冷櫃更為節能
- 100%無氟利昂和全氟化物
- 採用R290天然冷媒，實現生態無害化
- 智能風扇電機提高效能 - 每日節省約0.5度電
- 即插即用模式，無須額外安裝
- 更低投入，更低營運成本
- 無須額外維護的置冷系統
- 恆溫設置，高效製冷
- 完美契合小空間佈局

可選配件

- LED內部照明系統，完美展現您的商品



溫度範圍


- 冷藏：+3°C 至 +15°C¹
- 冷凍：-18°C 至 -23°C
- 肉類和碎肉冷藏：0°C至+2°C²

¹預設定為4°C 可讓服務工程師更改溫度。

²為保證商品品質，自動除霜在“肉類/肉末”工作模式下不可用。

靈活擺放

- 單櫃式
- 排列式





完美方案 - 內建自動除霜！ (AD)



定時除霜...



...商品在恆溫下儲存

配件

- 分隔柵和底座最大程度推動您的銷售
- 直立貨籃改善產品儲存
- 各色防撞條可供選擇
- 踢腳板防止水和灰塵落入冷櫃底部

*選購品



- 低能耗風扇
- LED燈

*如欲獲取配件資料，請與我們聯繫。

PALMA

PALMA		185	
技術數據		(-) VS AD IQ LED	(U) VS AD IQ LED
總容積	liter	775	775
淨容積(依照EN 23953)	liter	567	615 / 358 / 590
總展示面積(TDA)	m ²	1,13	1,13
類型(依照EN 23953)		3L1	3S/ 3S/ 3L1
環境溫度範圍	°C	+16 至 +25	+16 至 +25
內部溫度範圍	°C	-18至-23	+3 至 +15 / 0 至 +2 / -18 至 -23
噪音(1m距離)	dB(A)	43,8	43,6
電氣參數			
額定電壓/頻率	V/Hz	220-240 / 60	220-240 / 60
輸入功率	W	440	440
額定功率(照明)	W	33	33
額定電流	A	2,8	2,8
熔斷保護	A	16	16
能耗(25°C)	kWh/24 h	4,8	1,4 / 2,6 / 4,8
電源線長度	mm	1750	1750
冷媒數據			
冷媒類型		R290	R290
冷媒填充量	g	100	100
最大工作壓力	bar	30	30
尺寸			
外部/內部長度	mm	1852 / 1720	1852 / 1720
外部/內部深度	mm	853 / 720	853 / 720
前部/外部高度	mm	769 / 833	769 / 833
內部高度	mm	705	705
堆疊高度	mm	550	570 / 380 / 550
重量			
淨重(不包括包裝，包括冷卻過程用內部零件)	kg	128	137
總重(包括包裝和冷卻過程用內部零件)	kg	138	147



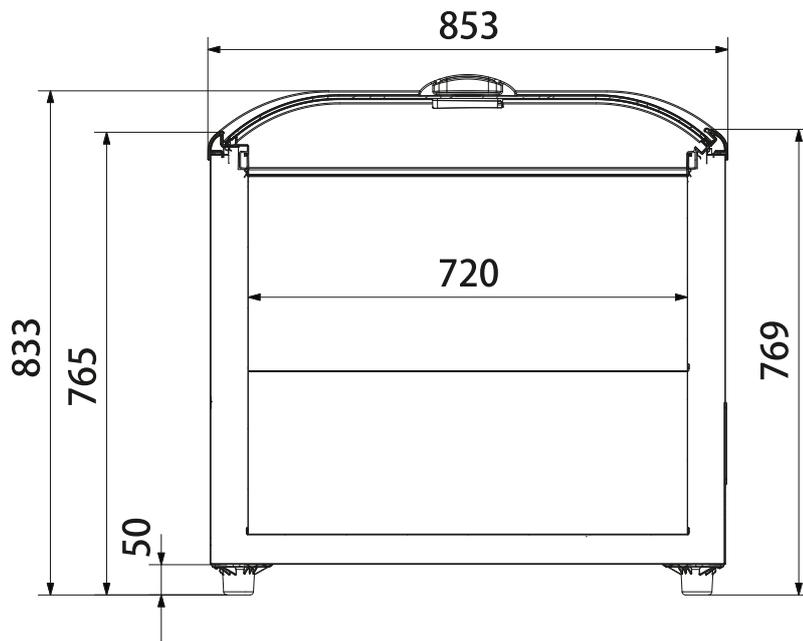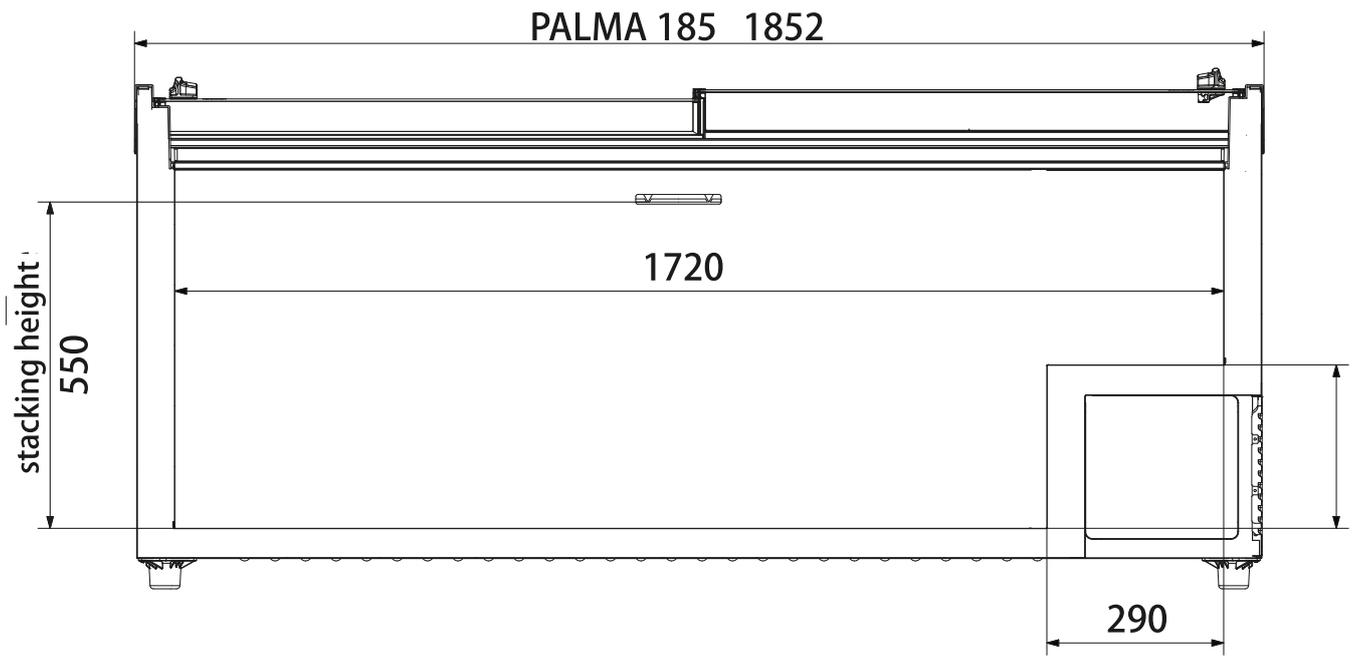

MANHATTAN 曼哈頓

雙邊型，四開門即插即用型冷凍冷藏櫃：
佔地面積小，大大促進銷售。

AHT創新型MANHATTAN曼哈頓冷櫃，透過雙邊設計，減少空間占用，該型號為您提供最經濟的零售冷凍冷藏解決方案。商品陳列一目了然，消費者拿取方便。同時優化了展示面積，精美的外觀提升銷售機會。最新四片玻璃門系統，方便顧客全方位拿取櫃內商品。雙邊取物，大幅提升了冷櫃的使用效率。MANHATTAN是一款靈活通用的冷藏冷凍設備，可單獨使用，也可成“一”字型組合陳列。

商品優勢

- 較傳統開放式冷櫃更為節能
- 配置變頻壓縮機，實現額外節能25%
- AHT e-conomize節能設計：
基於冷櫃結構設計和系統優化的節能解決方案
- 增強型塑料內膽，方便清潔
- 智能風扇電機提高效能，每日節約0.5度電
- 100%無氟利昂和全氟化物
- 即插即用模式，無須額外安裝
- 更低投入，更低營運成本
- 無須額外維護的製冷系統
- 雙LED照明系統，充分展示櫃內商品
- 採用R290天然冷媒，實現生態無害化



溫度範圍

- 冷藏： $+3^{\circ}\text{C}$ 至 $+15^{\circ}\text{C}$ ¹
- 冷凍： -18°C 至 -23°C
- 肉類和碎肉冷藏： 0°C 至 $+2^{\circ}\text{C}$ ²

¹預設定為 4°C 可讓服務工程師更改溫度。

²為保證商品品質，自動除霜在“肉類/肉末”工作模式下不可用。

靈活擺放

- 單櫃式
- 排列式





完美方案 - 內建自動除霜！ (AD)



定時除霜...





...商品在恆溫下儲存

MANHATTAN

e-conomize 增強型節能系統

MANHATTAN		175		210	
技術參數		(-)VS AD ECO LED	(U)*VS AD ECO LED	(-)VS AD ECO LED	(U)*VS AD ECO LED
總容積	litre	992	992	1221	1221
淨容積(依照EN 23953)	litre	643	630 / 402 / 605	817	799 / 513 / 768
總展示面積(TDA)	m ²	1.44	1.44	1.75	1.75
類型(依照EN 23953)		3L1	3S / 3S / 3L1	3L1	3S / 3S / 3L1
環境溫度範圍	°C	+16至+25	+16至+25	+16至+25	+16至+25
內部溫度範圍	°C	-18至-23	+3至+15 / 0至+2 / -18至-23	-18至-23	+3至+15 / 0至+2 / -18至-23
噪音(1m距離)	dB(A)	43.8	43.3	43.8	43.6
電氣參數					
額定電壓/頻率	V/Hz	220-240 / 60	220-240 / 60	220-240 / 60	220-240 / 60
輸入功率	W	400	400	420	420
額定功率(照明)	W	34	34	39	39
額定電流	A	3.0	3.0	3.8	3.8
熔斷保護	A	16	16	16	16
能耗(25°C)	kWh / 24h	6.2	2.9 / 3.2 / 6.2	6.4	3.2 / 3.5 / 6.4
電源線長度	mm	1750	1750	1750	1750
冷媒數據					
冷媒類型		R290	R290	R290	R290
冷媒填充量	g	100	100	110	110
最大工作壓力	bar	30	30	30	30
尺寸					
外部/內部長度	mm	1753 / 1623	1753 / 1623	2103 / 1973	2103 / 1973
外部/內部深度	mm	995 / 863	995 / 863	995 / 863	995 / 863
前部/外部高度	mm	804 / 910	804 / 910	804 / 910	804 / 910
堆疊高度	mm	560	580 / 380 / 560	560	580 / 380 / 560
重量					
淨重(不包括包裝, 包括冷卻過程用內部零件)	kg	130	139	145	154
總重(包括包裝和冷卻過程用內部零件)	kg	141	150	156	165

*三溫櫃: 三種製冷溫度範圍: 冷藏+3°C 至 +15°C / 肉類和碎肉冷藏0°C 至 +2°C / 冷凍-18°C 至 -23°C

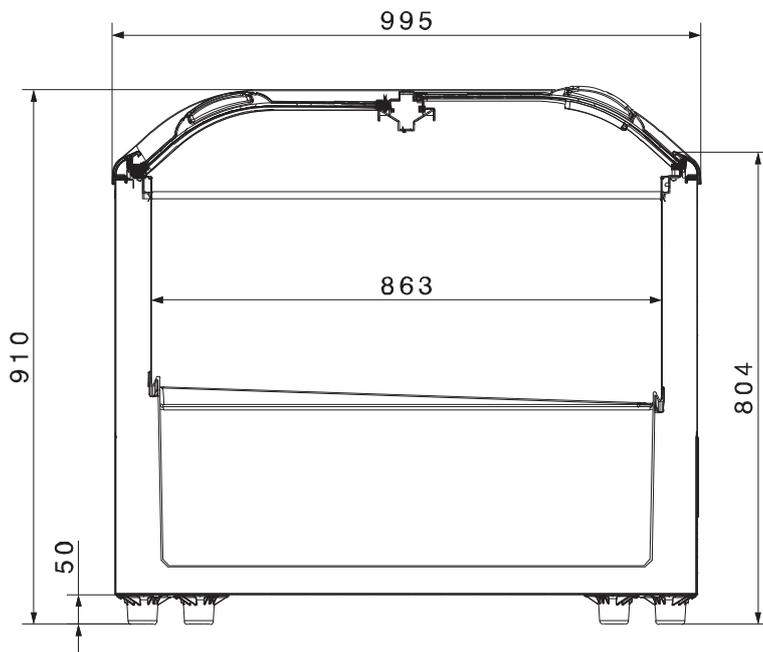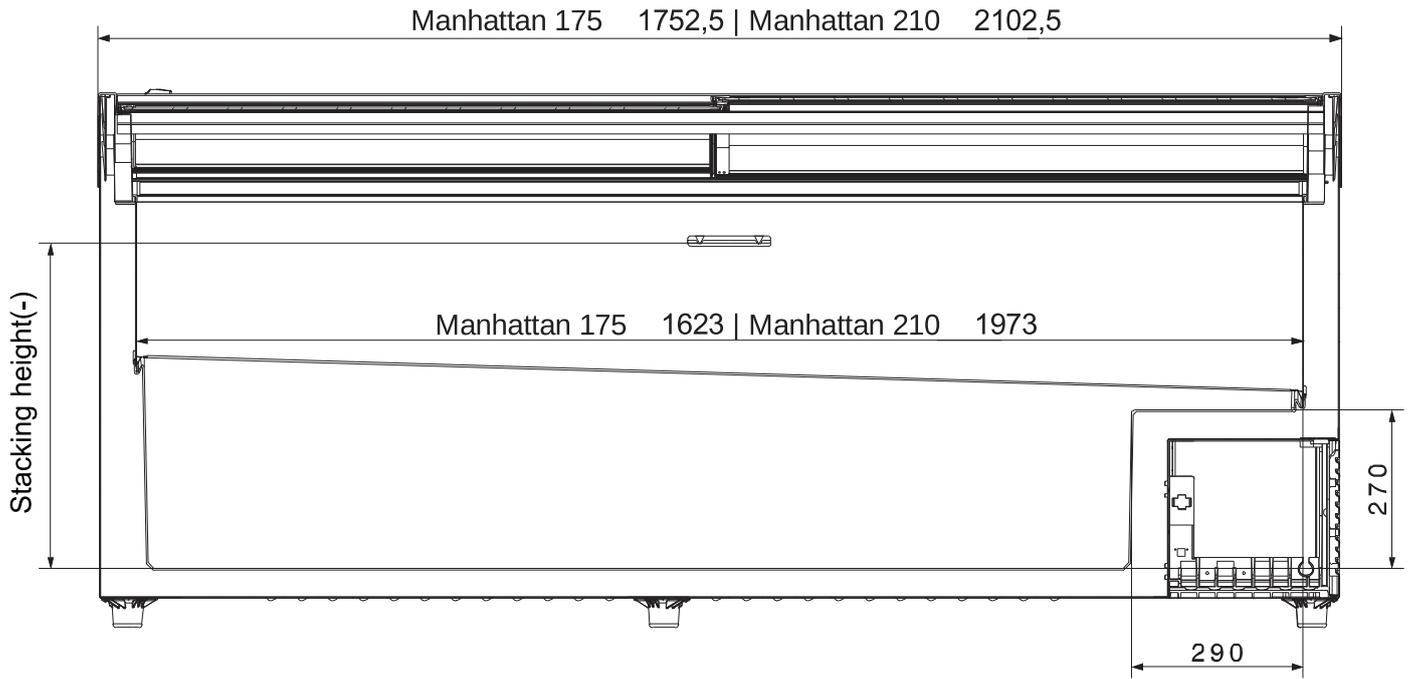

Kinley

更優展示

更多商品銷售

組合陳列，最佳化空間利用。

立式陳列及臥式陳列商品都在消費者最易接觸的位置，從而提升商品的銷量。

商品優勢

- 整體高度設計更加符合人體工程學，並遠距離展現商品
- 加大產品展示面，同時優化商品展示能力
- 即插即用模式，無須額外安裝
- 更低運營成本。相較分體式玻璃門冷凍櫃及分體式玻璃子母櫃，節能高達65%
- 出色的商品陳列效果
- 可與DAIKIN所有臥式島櫃組合使用
- 配合大容積臥式島櫃使用，免去後場冷凍櫃設置
- 自動除霜，冷凝水自然蒸發，無須排水管
- LED照明系統，完美展現產品
- 採用R290天然冷媒，100%環境友好設計



溫度範圍

- 冷凍： -18°C至-23°C

靈活組合

- 島嶼式 
-背靠背陳列
- 排列式 
-靠牆“一”字陳列

附件*

- 鍍金蓋板
- 分隔裝置

*如欲獲取配件資料，請與我們聯繫。



靠牆一字排列式陳列






背靠背島式陳列

Kinley

KINLEY XL		配置EC+增強型節能系統	
		210 XL	250XL
技術參數		(-)AD VS	(-)AD VS
總容積	liters	729	877
淨容積(依照EN 23953)	liters	630	758
總展示面積(TDA)	m ²	1.67	1.91
類型(依照EN 23953)		3L1	3L1
環境溫度範圍	°C	+16至+25	+16至+25
內部溫度範圍	°C	-18至-23	-18至-23
噪音(1m距離)	dB(A)	52	52
電氣參數			
額定電壓/頻率	V/Hz	220 / 60	220 / 60
輸入功率	W	680	680
LED照明功率	W	72	90
額定電流	A	4.5	4.5
熔斷保護	A	16	16
能耗(25°C)	kWh / 24h	10.9	12.2
電源線長度	mm	2500	2500
冷媒參數			
冷媒		R290	R290
冷媒填充量	g	150	150
最大工作壓力	bar	30	30
尺寸			
外部/內部長度	mm	2102/1970	2502/2370
外部/內部深度	mm	663/400	663/400
前部/外部高度	mm	1150/2330	1150/2330
堆疊高度	mm	1150	1150
重量			
淨重(不包括包裝, 包括冷卻過程用內部零件)	kg	355	405
總重(包括包裝和冷卻過程用內部零件)	kg	446	496



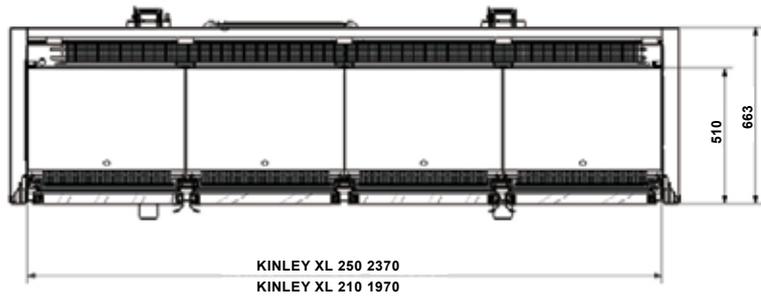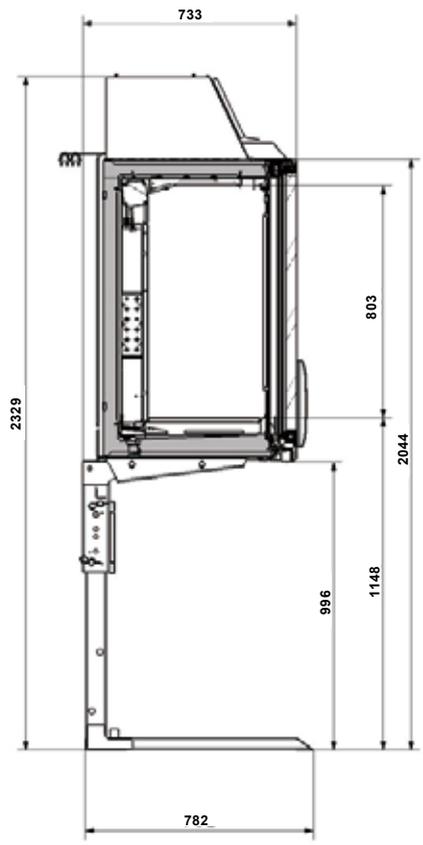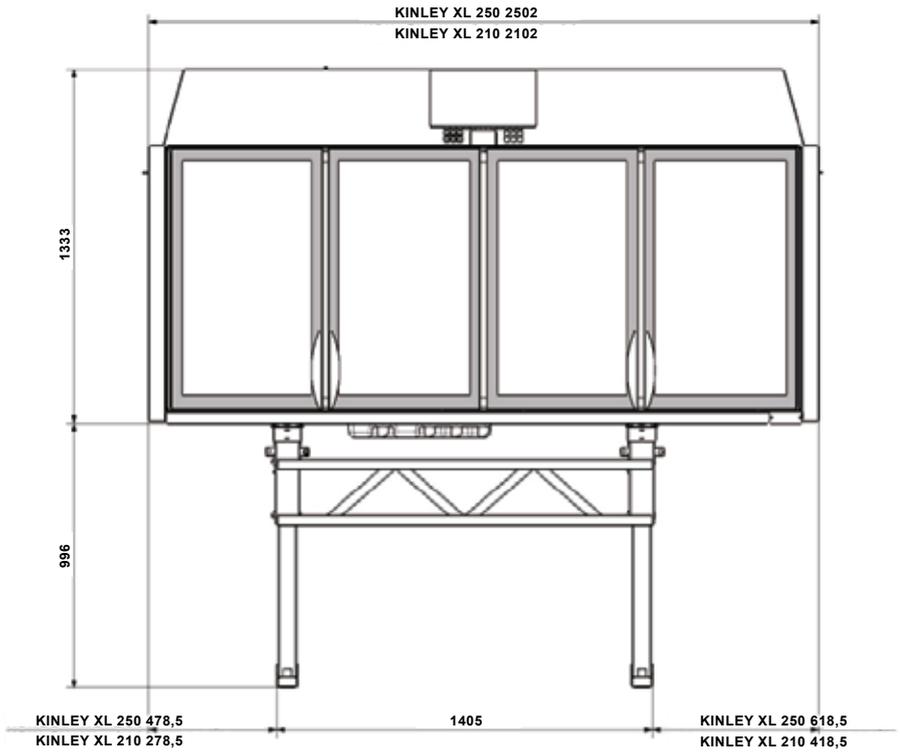

Vento Air

智慧製冷，即插即用 讓您的商場聰明又時髦

一款可任意組合的即插即用型立式冷藏陳列櫃
快速安裝，無需焊接等現場安裝作業。

一體化全密閉製冷系統，大幅降低系統洩漏率
靈活組合，便於店鋪排列調整和系統組合

無需額外維護，最小化維護成本。



商品優勢

- 低運營成本，僅需供電一組製冷迴路
- 相較於開放櫃，可節省60%能耗
- 即插即用，無須額外安裝費用
- 獨立密閉式冷媒迴路系統，大幅降低洩漏可能性
若其中一台系統跳機，其餘系統不受影響
- 所有機組均通過 德國VDE 認證（最高安全等級）

溫度範圍

- H1: 1°C ~ 10°C
- M2: -1°C ~ 7°C
- M1: -1°C ~ 5°C
- M0: -1°C ~ 4°C
- S1: -1 ~ 2°C



靈活組合

單櫃式



排列式



組合式



Vento Air



視覺推銷

- 節能LED照明
- 隔熱玻璃門，防止熱氣進入

高效節能

- 超薄設計帶來大展示區域，佔用空間最小
- 帶有透明墊片的門系統，可最大限度地提高產品可見度
- 全景玻璃提升產品展示的吸引力






全景玻璃提升產品展示的吸引力



靈活組合，便於店鋪排列調整和系統組合

VENTO AIR	總容積 (L)	溫度範圍 (°C) *	額定電壓/頻率 (V/Hz)	額定功率 (W)	額定能耗 (kWh/24h)	尺寸 (WxDxH) mm
LS6 375	3050	M1, M2	380/60 220/60	3300 2900	55 56	3750x950x2222
LS6 250	2030	M1, M2	380/60 220/60	2600 2400	42 46	2500x950x2222
LS6 187	1530	M1, M2	380/60 220/60	2100 2350	38 42	1875x950x2222
VENTO AIR GD						
LS6 375 GD	3050	M1, M2	380/60 220/60	2100 2700	23.5 25	3750x950x2222
	3050	S1	380/60 220/60	2200 2300	27 24	
LS6 250 GD	2030	M1, M2	380/60 220/60	1600 2300	16 20	2500x950x2222
	2030	S1	380/60 220/60	1450 2300	23 24	
LS6 187 GD	1530	M1, M2	380/60 220/60	1500 2200	13.5 19	1875x950x2222
	1530	S1	380/60 220/60	1400 1800	17 22	

*S1: -1°C 至 +2°C (適用於熟食)
M1: -1°C 至 +5°C (適用於鮮魚及鮮肉類)
M2: -1°C 至 +7°C (適用於乳製品)

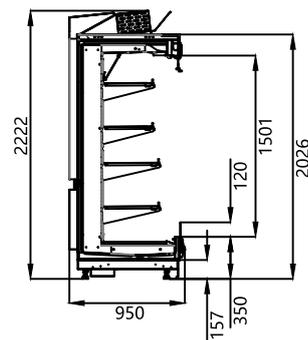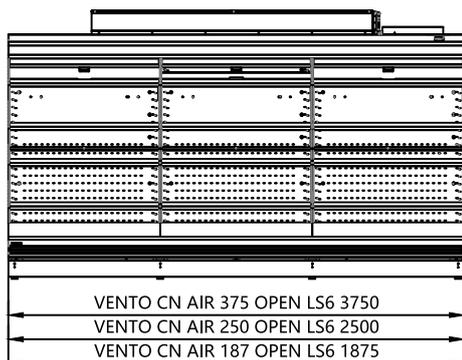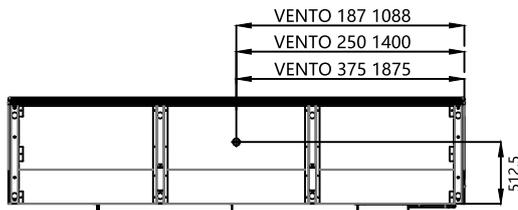

Vento Water



商品優勢

- 完全靈活可隨意組合的即插即用型多段冷藏陳列櫃
- 一體化全封閉製冷系統，有效減少系統洩漏機率
- 即插即用設計，便於快速安裝，沒有附屬的工作需要進行
- 每台冷櫃的標準設計，優化賣場空間利用率
- 店鋪安裝靈活組合，對於店鋪重新布局，系統延展都能隨意進行
- 採用R134a環保冷媒
- 無須額外維護，最小化維護成本

- A: 不需要將熱量直接排入賣場
- 即插即用，水管已經預裝在櫃體頂部
- 優化能耗
- 外置散熱單元
- 靈活性強，可根據需求進行設備增減
- 只需要很少的冷媒加注


類別	淨容積 litre	總展示面積 m ²	外部尺寸 (WxDxH) mm
VENTO WATERLOOP			
L8 250	2778	4.2	2500x1262x2115
L8 375	4166	6.3	3750x1262x2115
LS6 250(Slim)	2012	4.2	2500x950x2115
LS6 375(Slim)	3017	6.3	3750x950x2115
Vento Green			
L8 250	2778	4.2	2500x1262x2115
L8 375	4166	6.3	3750x1262x2115
Vento GD			
L8 250 GD	2778	3.8	2500x1262x2115
L8 375 GD	4166	5.7	3750x1262x2115
LS6 250 GD(Slim)	2037	3.8	2500x950x2115
LS6 375 GD(Slim)	3055	5.8	3750x950x2115

B: 熱回收系統

製冷產生的熱量可以直接用於冬季賣場供暖

可以與空調系統進行集成，節約能耗

不同的散熱模式均可以與水路連接

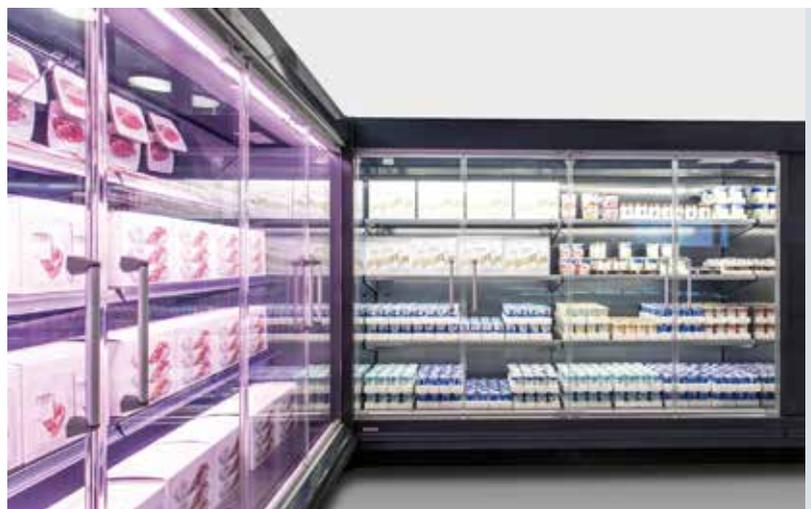

一體化全封閉製冷系統，有效減少系統洩漏機率



警告



- 本產品請委託專業安裝人員或業者施工，請勿嘗試自行安裝。不當安裝可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 施工時只能使用大金空調提供或認可的零配件，並請委託專業安裝業者施工。若使用非大金空調認可或安裝不適當的零配件，將可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 使用本產品前，請詳細閱讀使用說明書，並請遵守其中記載的重要安全注意事項。

如果有任何不明之處，請洽當地進口商、經銷商或代理商。



和泰興業股份有限公司

總公司：台北市內湖區新湖一路36巷18號 TEL:(02) 2514-8886
AP營運中心：桃園市大園區航科路161號 TEL:(03) 385-9101
服務中心：新北市新莊區五工五路27號 TEL:(02) 6635-8550
基隆分公司：基隆市基金一路117-18號1樓 TEL:(02) 2433-2573
桃園分公司：桃園市大園區航科路161號 TEL:(03) 385-9103
新竹分公司：新竹縣竹北市縣政二十路142號 TEL:(03) 656-6060
中部分公司：彰化縣彰化市彰南路一段162號 TEL:(04) 738-7399
嘉義分公司：嘉義市大同路308號 TEL:(05) 231-8735
台南分公司：台南市永康區國聖街81巷31~33號 TEL:(06) 253-3310
高雄分公司：高雄市仁武區高楠公路94號 TEL:(07) 341-4488
屏東分公司：屏東縣屏東市建國路380號 TEL:(08) 751-0037
宜蘭分公司：宜蘭縣羅東鎮復興路一段32號 TEL:(03) 957-8076
花蓮分公司：花蓮縣吉安鄉稻興一街7號2樓 TEL:(03) 851-2375
公司網址：<http://www.hotaidev.com.tw>

消費者服務專線：0800-060-580
手機請撥：0960-060-580

經銷商