EVERSYS 艺啡仕

Cameo 数据手册

1.机器配置和整体尺寸

C'2ms/Classic

选择颜色：

Tempest ✓

Earth

选择地区：

亚洲 ✓　大洋洲

中南美洲　北美

欧洲　中东

技术数据	
冲泡室	24 克
磨豆机	2 x 陶瓷刀盘 - 64 毫米
用户界面	触摸屏 400 毫米 (15.7 英寸)
豆仓	2 x 1.2 公斤或 1 x 2.4 公斤 (选配)
咖啡出口高度*	最高 165 毫米
热水出口高度*	最高 145 毫米或 最高 195 毫米 (选配)
接口	1 x USB、1 x SD 卡、 1 x 以太网、1 x CCI/CSI
杯加热器面板	多达 50 个特浓咖啡杯
咖啡锅炉尺寸	0.8 升
蒸汽锅炉尺寸	1.6 升
粉渣盒	400 克
水管接头	
水管	不锈钢编织管 G3/8 英寸，内螺纹 x 2 米
排水软管	直径 22 毫米 x 直径 16 毫米 x 2 米

*从滴水盘测量

Classic	C'2c	C'2s	C'2ms
重量	53 公斤	60 公斤	62 公斤
性能 (最高)			
特浓咖啡/小时 (23 秒)	175		
热水/小时 (200 毫升)	170		
卡布奇诺/小时 (23 秒)	-	-	175
可调热水温度	-	是	是
e'Foam Micro Air Dosing (MAD) 系统 (电子控制)	-	是	是
带 EMT (电子牛奶纹理) 的牛奶系统	-	-	是
电压/功率			
功耗 (待机模式)	小于 2 瓦		
2/PE、200V~、50/60Hz、12A - JA	1900 瓦	2100 瓦	2100 瓦
2/PE、200V~、50/60Hz、30A - JA	-	6000 瓦	6000 瓦
3/N/PE、200V~、50/60Hz、20A - JA	-	4300 瓦	4300 瓦
1/N/PE、220V~、60Hz、16A - KO	2300 瓦	-	-
1/N/PE、220V~、60Hz、25A - KO	-	5200 瓦	5200 瓦
3/N/PE、380V~、60Hz、16A - KO	-	7500 瓦	7500 瓦
1/N/PE、220-240V~、50/60Hz、16A - ZH	2500 瓦	2800 瓦	2800 瓦
1/N/PE、220-240V~、50/60Hz、25A - ZH	-	5600 瓦	5600 瓦
1/N/PE, 220-240V~、50/60Hz、25A-Ext. - ZH	-	-	5600 瓦
3/N/PE、380-415V~、50/60Hz、16A - ZH	-	8100 瓦	8100 瓦
水压和流量			
2.5 - 4 巴 (36.3-58 psi) 如果压强超过 4 巴 (58 psi)、则需要安装减压阀。			
为避免损坏水泵，必须确保机器进水口的水流量至少为 140 升/小时 (2.4 升/分钟)。			

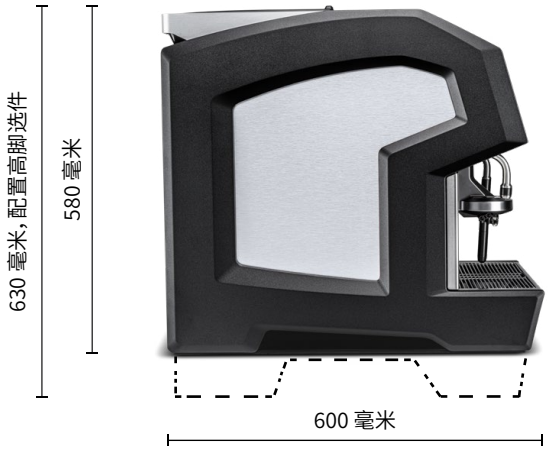

© Eversys S.A. | SAP 5700105316-11 - 10.2023

EVERSYS 艺啡仕

Cameo 安装信息

2.安装前，请阅读安全说明

- 检查水质和水压
- 确定过滤器的类型和大小并检查柜台内的空间
- 如果未使用除垢滤芯，请至少安装活性碳过滤器
- 检查机器是否处于平坦稳定的表面上
- 检查柜台开口
- 检查供水系统的安装
- 检查电源是否符合当地标准
- 检查电源是否符合机器设置
- 检查机器是否为此供电线路上的唯一设备
- 在现场与客户进行全面检查
- 确保有原装的新鲜咖啡豆
- 确保有冷牛奶（选配）
- 检查饮品配方和杯子尺寸
- 检查是否配有拉花缸。

3.安装后

- 使用快速参考卡 (QRC) 说明清洁方法并指导员工。从以下链接下载：https://bit.ly/2VYO08O。
- 保存机器数据到一个 U 盘，同时发送至 data-upload@eversys.com。请参考：https://bit.ly/3yTzsWo。

4.工作台准备和台面开口尺寸

- 从以下链接下载预调试要求清单：https://bit.ly/3CMLAea。
- 从以下链接下载 1:1 比例的台面开口：https://bit.ly/3xT5TTM。

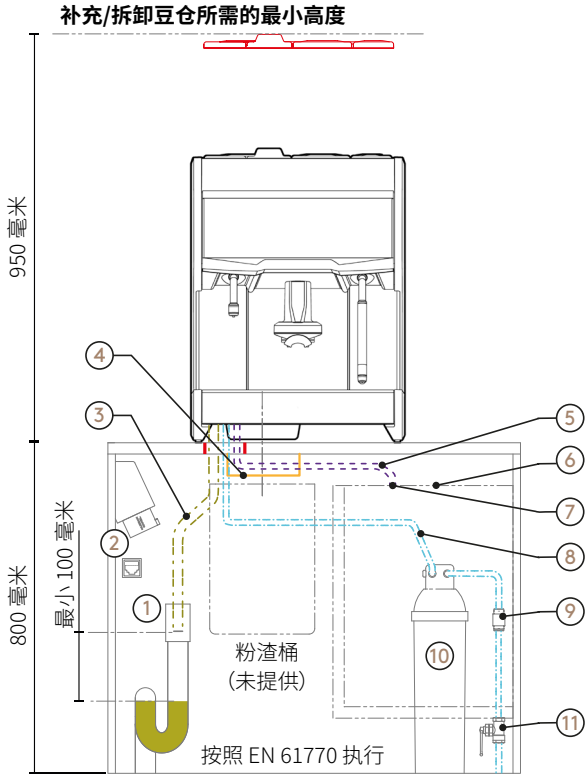

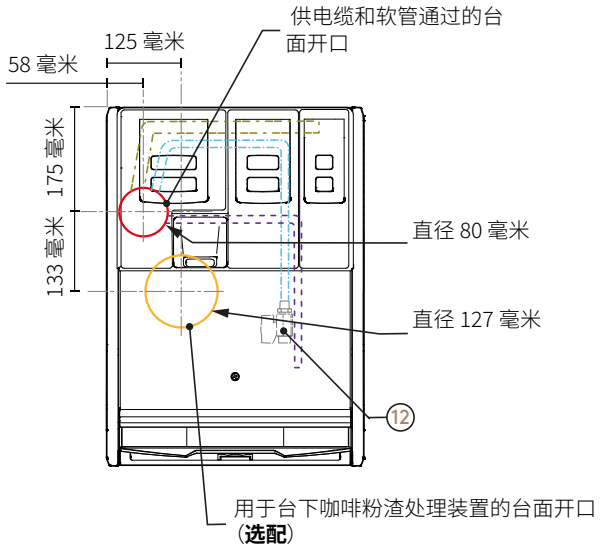

1. 虹吸式排水管，入口最小直径 56 毫米。
2. 符合当地法规和 RJ-45 连接 (e'Connect) 的电源插座。
3. 排水软管 - **确保软管无浸渍或任何背压。软管必须始终由上到下保持通畅。**
4. 台下咖啡粉渣处理装置（选配）。
5. 尽量切短牛奶软管。
6. 将冰箱尽可能靠近机器放置。
7. 根据冰箱制造商的说明钻孔。
8. 主供水编织管。
9. 根据当地法规安装的单向阀。
10. 至少要安装除垢滤芯或活性炭过滤器。
11. 减压阀输出 - 仅当水压超过 4 巴 (58 psi) 时。
12. 进水口 3/8 英寸。

有关详细信息，请参见调试手册 (https://bit.ly/2W0WI6I)。

水质建议

硬度总值：5 - 8° dGH (89-142 ppm)
碳酸盐硬度：最大6° dKH (107 ppm)
pH 值：理想范围 7.0 - 7.2

您的当地经销商：

© Eversys S.A. | SAP 5700105316-11 - 10.2023